


Welches unserer Produkte ist das richtige für Sie?

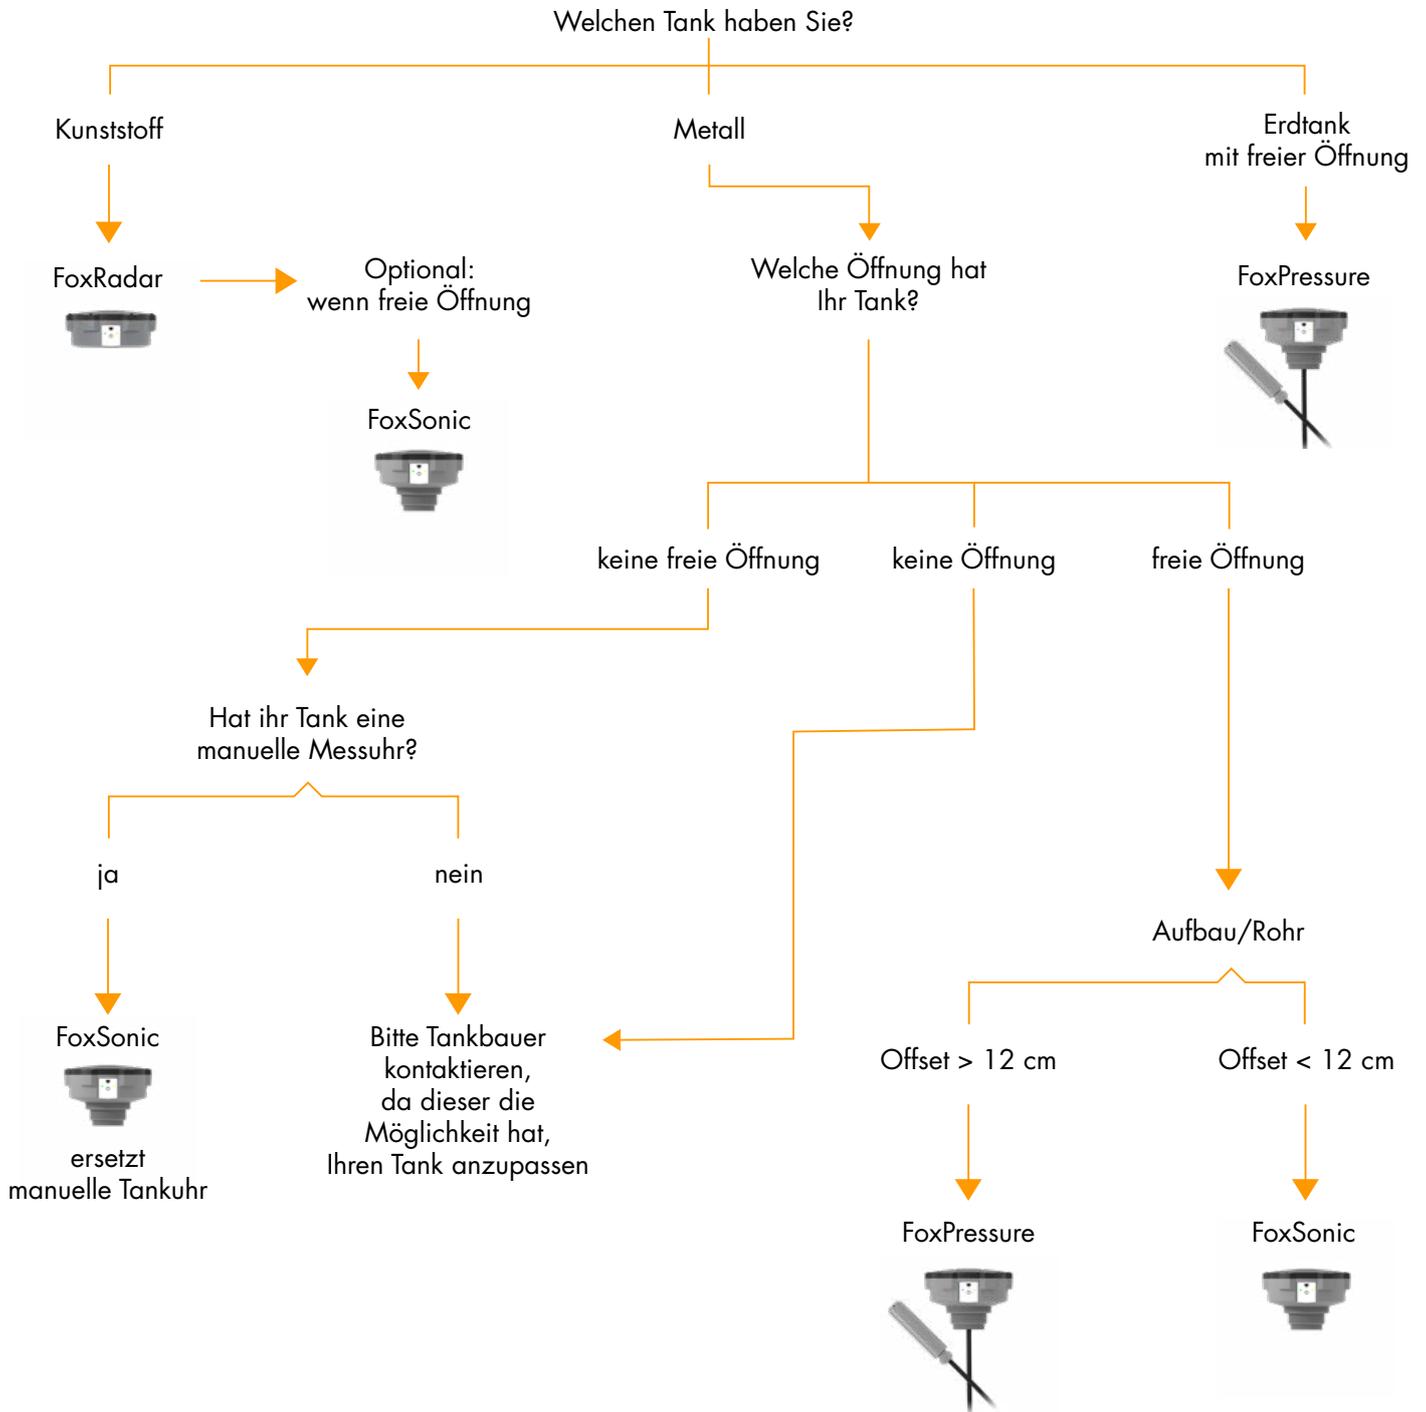


Produkt Eigenschaften aller Fox-Produkte

- Konnektivität
- Staub- und Wasserdicht
- Batterie Lebensdauer > 5 Jahre
- einfache & schnelle Montage
- hohe Messgenauigkeit (+/- 1 cm)


FoxHardware Technische Daten

	 FoxSonic	 FoxRadar	 FoxPressure
Konnektivität	NB-IoT (LTE)	NB-IoT (LTE)	NB-IoT (LTE)
Montage	Aufschrauben auf 1 ¼", 1 ½" und 2" Öffnungen (durch zusätzlichen Adapter auch auf ¼" und 1", separat bestellbar)	Aufkleben auf Kunststofftanks ohne Öffnung sowie Aufschrauben auf 1", 1 ½" und 2" Öffnungen (durch zusätzlichen Adapter auch auf 1 ¼")	Aufschrauben auf 1 ¼", 1 ½" und 2" Öffnungen (1"-Adapter für Innen- und Außengewinde wird mitgeliefert)
Max. Tankhöhe inkl. Aufbauten (falls zutreffend)	300 cm	200 cm	300 cm / 500 cm
Messprinzip	Ultraschall	Radar	Druck
Messgenauigkeit	+/- 1 cm	+/- 1 cm	+/- 1 cm
Min. Messabstand	15 cm	15 cm	-
Max. Messabstand	300 cm	200 cm	300 mbar = 350 cm Heizöl/ Diesel
Batterielebensdauer (bei einer Messung pro Tag, abhängig von Signalstärke)	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Schutzklasse	IP67 – Außenumgebung	IP67 – Außenumgebung	IP67 – Außenumgebung
Tanktypen	Standardtanks	Standardtanks, Kunststofftanks ohne Öffnung, IBC	Standardtanks, Spezialtanks oder unterirdische Tanks
Offset Einstellungen (baulicher Abstand von der Unterkante des Sensors bis zur Tankoberseite)	Muss angegeben werden	Muss angegeben werden	Nicht benötigt


FoxSonic



FoxRadar

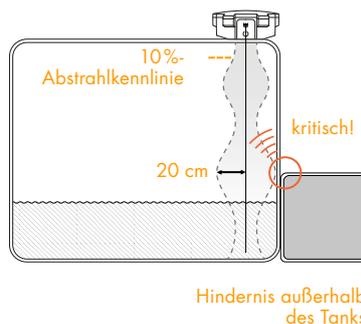


FoxPressure




Für jeden Tank ein passendes Produkt

FoxSonic

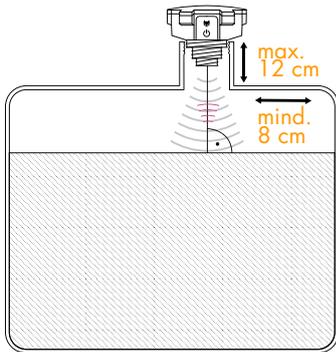

FoxRadar

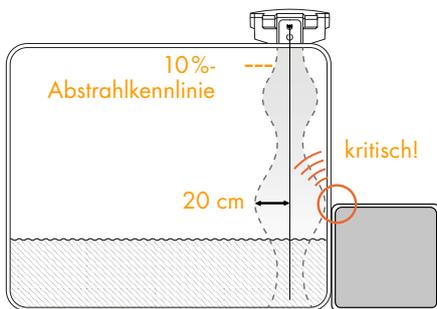

Hindernis außerhalb
des Tanks



FoxPressure

